



## Omadused



- Spetsiaalselt välja töötatud külmuuride ja sügavkülmuuride uste kohale paigaldamiseks (suurte temperatuuriliste erinevustega kohtades).
- Vähendab udu, lume ja jää moodustumist ning seega vähendab ka õnnetuste tekkimise riski.
- Kahest õhkkardinast koosnev süsteem: Spetsiaalne Duojet õhkkardin õhukambriga ja Kool õhkkardin. Tulemuseks on erinevate temperatuuridega ja erinevate kiirustega 3 õhujugade kombinatsioon.
- Kõrgefektiivne barjäär aitab kõrvaldada suurte temperatuuriliste erinevuste (lühem tasuvusaeg) põhjusel tekkivat suurt temperatuurikadu.
- Struktuurne tugi külgliseintega, et katta 3 õhujugadega 100% ukseava pindala.
- Roostevaba terasplaadist tehtud isekandev korpuse konstruktsioon. Galvaniseeritud teras on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15°).
- IP55 AC tsentrifugaalventilaatoritega Duojet ja EC ventilaatoritega Kool (mõlemal mudelil on topeltsisselaskeava, rootormootorid ja sisseehitatud termokaitse seade). Mudelid on varustatud 5-käigulise selektoriga. Väga madal müratase.
- Sees on 3 võimsustasemega ja sisseehitatud reguleerimisvõimalusega elektriline varjestatud element.
- Triojet on automaatselt ja täielikult Clever Juhtpuldiga kontrollitav süsteem. Elektroonikaseadmed ja kontrollid on asetatud IP65 kastide ning on ka hästi kaitstud. Kerge ja lihtne ühendamine.
- BMS Modbus RTU kaudu ühendamiseks valmis.
- 

## Spetsifikatsioonid

50Hz

Mudel	Elektrisoojendus		
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 INOX	2-4		

60Hz


Mudel	Elektrisoojendus		
	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1000 60Hz INOX	2-4		



Elektrisoojendus

Mudel	(m <sup>3</sup> /h)	(kW)	(m)
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 1500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 2500 60Hz INOX	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz	2-4		
TRIOJET SYSTEM 3000 60Hz INOX	2-4		

Mõõtmed

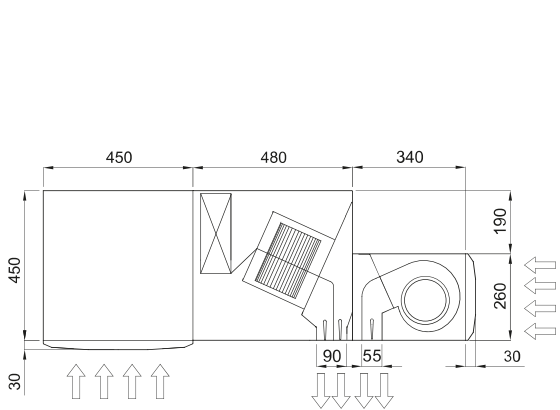

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460

