
Omadused

FLY sarja kõige võimsam putukavastane õhkkardin on spetsiaalselt projekteeritud, et takistada putukate sissepääsuavade läbi tungimist. FLY KXL on väga võimas ja kõrgefektiivne tööstuslik õhkkardin. Mudel on varustatud putukavastase komplektiga, mis loob suure kiirusega õhubarjääri ja minimeerib putukate sissetungimist hoonete, tehasruumide ja muu objektide.



- Spetsiaalselt välja töötatud, et kaitsta ukseavasid putukate tungimise eest järgmistes objektides: toiduasutused, tööstusobjektid, haiglad või puhtad tsoonid. Kõrge kiirusega õhubarjäär takistab putukate hoone sisse tungimist. Kasutatakse kuni 4 meetri kõrguste uste kohale paigaldamiseks, vastavalt NSF 37 standardile.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Includes antiinsects outlet kit with anodized aluminium outlet vanes, airfoil shaped, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15º).
- "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Sees on kiiresti ühendatav Käsi- Automaatjuhtpult 10m RJ45 kaabliga ja magneetilise ukselülitiga. Soovi korral: Clever juhtpult (programmeeritav, automatiseeritud, tark, energiasäästev, Modbus RTU BMS-ile …)

Spetsifikatsioonid


50Hz

Mudel	Soojenduseta	
	Nominaalne Õhuvool (m³/h)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
FLY KXL 1000 A	5300	4
FLY KXL 1500 A	7950	4
FLY KXL 2000 A	10600	4
FLY KXL 2500 A	13250	4
FLY KXL 3000 A	15900	4

60Hz

Mudel	Soojenduseta	
	Nominaalne Õhuvool (m³/h)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	5300	4
FLY KXL 1500 A 60Hz	7950	4
FLY KXL 2000 A 60Hz	10600	4
FLY KXL 2500 A 60Hz	13250	4
FLY KXL 3000 A 60Hz	15900	4

Mõõtmed

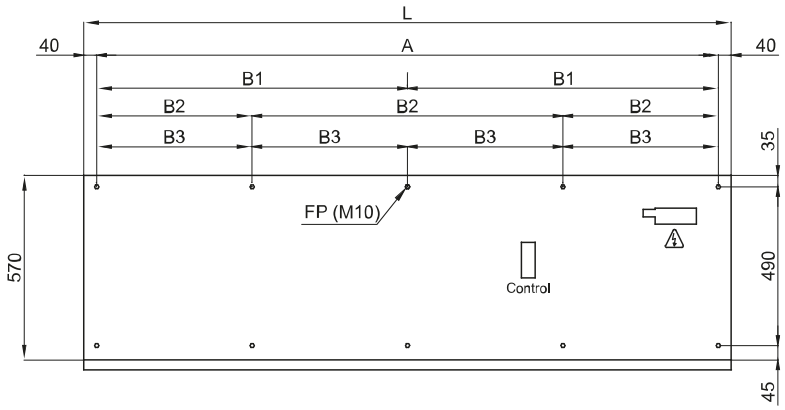

L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

