Omadused

OPTIMA õhkkardin ideaalselt sobib paljudele kaubanduslikkudele ukseavadele kõrgusega kuni 2,8 meetrit. OPTIMA on väike ja kompaktne, elegantse ja sõbraliku disainiga, ümmarguse kujuga mudel. Selle korpus on kohandatav ning kaetakse paigalduskohale sobivaga RAL värviga. OPTIMA õhkkardinal on ka seinale kinnitatav reguleerimissüsteem kaugjuhtimispuldiga.



- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Mikroperforeeritud sisselaskevõre filtreerimisfunktsioonidega (lihtne hooldus).Ei nõua eelfiltrit.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga.
- 2-kiiruselise rootormootoriga juhitavad ristvooluventilaatorid, madal müratase.
- "P" type with water heated coil and integrated regulation for ON/OFF or three stages 0-10V proportional valve. “E” tüüp elektriliste varjestatud elementidega, kolm astmed, sisseehitatud reguleerimisvõimalusega."A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spetsifikatsioonid

50Hz

Soojenduseta		
Mudel	**Nominaalne Õhuvool** (m³/h)	**Soovitatav Paigalduskõrgus** (m)
OPT 1000 A	1500	2,2-2,8
OPT 1500 A	2150	2,2-2,8
OPT 2000 A	2900	2,2-2,8


Elektrisoojendus				
Mudel	**Nominaalne Õhuvool** (m³/h)	**Elektriküttevõime 230Vx1** (kW)	**Elektriküttevõime 400Vx3** (kW)	**Soovitatav Paigalduskõrgus** (m)
OPT 1000 E	1500	-	1,9/3,8/5,6	2,2-2,8
OPT 1000 E-9	1500	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 1500 E	2150	-	3/6/9	2,2-2,8
OPT 2000 E	2900	-	3,8/7,5/11,3	2,2-2,8
OPT 1000 E230	1500	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-6	2150	1,9/3,8/5,6	-	2,2-2,8
OPT 1500 E230-9	2150	3/6/9	-	2,2-2,8
OPT 2000 E230	2900	3,8/7,5/11,3	-	2,2-2,8


Veesoojendus			
Mudel	**Nominaalne Õhuvool** (m³/h)	**Küttevõime 80/60ºC** (kW)	**Soovitatav Paigalduskõrgus** (m)
OPT 1000 P86	1400	8,20	2,2-2,8
OPT 1500 P86	2100	12,7	2,2-2,8
OPT 2000 P86	2750	16,7	2,2-2,8
OPT 1500 P64	2050	-	2,2-2,8
OPT 2000 P64	2600	-	2,2-2,8

60Hz

Mudel	Soojenduseta Nominaalne Õhuvool (m³/h)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
OPT 1000 A 60Hz	1700	2,2-2,8
OPT 1500 A 60Hz	2250	2,2-2,8
OPT 2000 A 60Hz	3350	2,2-2,8

Mõõtmed

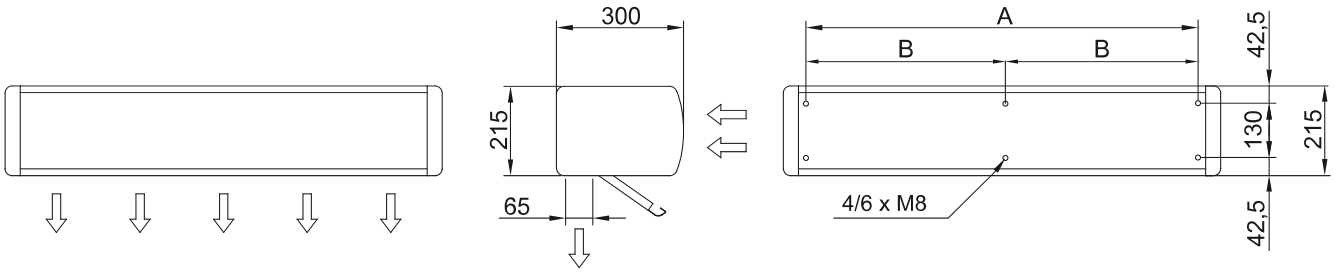

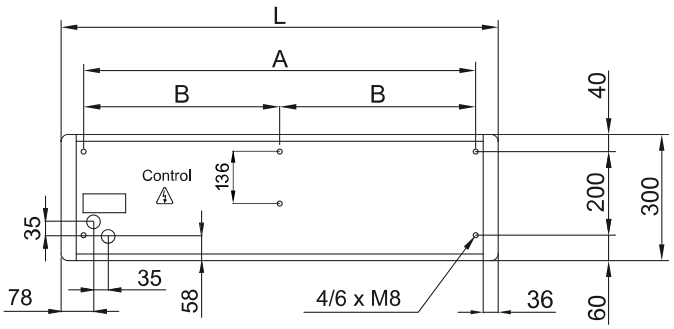

	L	A	B
OPT 1000	1050	940	-
OPT 1500	1550	1440	-
OPT 2000	2050	1940	970