

Omadused



- Dekoratiivne silindrikujuline energiasäästev õhkkardin: Kulude ja CO2 heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Galvaniseeritud terasplaadist isekandev korpuse konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü- polüestrilise valge RAL9016 või hõbehalli RAL9006 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Anodeeritud alumiiniumist väljaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15°).
- Rootormootoriga juhitud, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor. EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sees on ainult paigaldatud temperatuurianduritega soojusvaheti.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Paisumisklapiga LG Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A/R32) ühendamiseks valmis.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeeritavale puldile sobivat LG DX Liidesadapterit.
- DX VRF:  
LG VRF soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ja paisumisklapiga ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeeritavale puldile sobivat LG VRF Liidesadapterit.

Spetsifikatsioonid

50Hz

| Mudel                 | Nominaalne Õhuvool (m³/h) | Soojuspump - DX 1:1          |                   |                   |             |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                       |                           | Soovitav Paigalduskõrgus (m) | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 |             |
| RUND ECG 1000 DX10-LG | 2190                      | 3-4,2                        | UUD1 U30 (36)     | UUD3 U30 (36)     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-LG | 2920                      | 3-4,2                        | UUD1 U30 (48)     | UUD3 U30 (48)     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX22-LG | 4380                      | 3-4,2                        | -                 | UU70W U34         | 1" - 3/8"   |
| RUND ECG 2500 DX27-LG | 5110                      | 3-4,2                        | -                 | UU85W U74         | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 2500 DX22-LG | 5110                      | 3-4,2                        | -                 | UU70W U34         | 1" - 3/8"   |
| RUND ECG 3000 DX27-LG | 5840                      | 3-4,2                        | -                 | UU85W U74         | 7/8" - 1/2" |

| Mudel                  | Nominaalne Õhuvool (m³/h) | Soojuspump - VRV             |             |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
|                        |                           | Soovitav Paigalduskõrgus (m) |             |
| RUND ECG 1000 VRF10-LG | 2190                      | 3-4,2                        | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRF15-LG | 2920                      | 3-4,2                        | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRF24-LG | 4380                      | 3-4,2                        | 1" - 3/8"   |
| RUND ECG 2000 VRF20-LG | 4380                      | 3-4,2                        | 1           |
| RUND ECG 2500 VRF25-LG | 5110                      | 3-4,2                        | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 2500 VRF29-LG | 5110                      | 3-4,2                        | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 3000 VRF29-LG | 5840                      | 3-4,2                        | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 3000 VRF34-LG | 5840                      | 3-4,2                        | 7/8" - 1/2" |




60Hz

| Soojuspump - DX 1:1   |   |                                      |                   |                   |             |
|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Mudel                 | Nominaalne Õhuvool<br>(m <sup>3</sup> /h) | Soovitatav<br>Paigalduskõrgus<br>(m) | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 |             |
| RUND ECG 1000 DX10-LG | 2190                                      | 3-4,2                                | UUD1 U30 (36)     | UUD3 U30 (36)     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 DX15-LG | 2920                                      | 3-4,2                                | UUD1 U30 (48)     | UUD3 U30 (48)     | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 DX22-LG | 4380                                      | 3-4,2                                | -                 | UU70W U34         | 1" - 3/8"   |
| RUND ECG 2500 DX27-LG | 5110                                      | 3-4,2                                | -                 | UU85W U74         | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 2500 DX22-LG | 5110                                      | 3-4,2                                | -                 | UU70W U34         | 1" - 3/8"   |
| RUND ECG 3000 DX27-LG | 5840                                      | 3-4,2                                | -                 | UU85W U74         | 7/8" - 1/2" |

| Soojuspump - VRV       |   |                                   |             |
|------------------------|---|-----------------------------------|-------------|
| Mudel                  | Nominaalne Õhuvool<br>(m <sup>3</sup> /h) | Soovitatav Paigalduskõrgus<br>(m) |             |
| RUND ECG 1000 VRF10-LG | 2190                                      | 3-4,2                             | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 1500 VRF15-LG | 2920                                      | 3-4,2                             | 5/8" - 3/8" |
| RUND ECG 2000 VRF24-LG | 4380                                      | 3-4,2                             | 1" - 3/8"   |
| RUND ECG 2000 VRF20-LG | 4380                                      | 3-4,2                             | 1           |
| RUND ECG 2500 VRF25-LG | 5110                                      | 3-4,2                             | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 2500 VRF29-LG | 5110                                      | 3-4,2                             | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 3000 VRF29-LG | 5840                                      | 3-4,2                             | 7/8" - 1/2" |
| RUND ECG 3000 VRF34-LG | 5840                                      | 3-4,2                             | 7/8" - 1/2" |

Mõõtmed

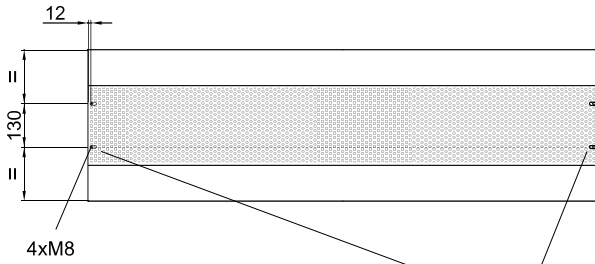

|           | L    |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |



Electrical Connections  
Entrances:  
RJ45, M21, M26, M32

