## Omadused

- Kompaktne ja sisseehitatav õhkkardin täisvõrega, spetsiaalselt välja töötatud kütteta kohtades kasutamiseks.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on ripplakke sisseehitamiseks valmis.
- Sisselaskevõre (hooldusvaba) on tehtud koos alumiiniumprofiilidega ja väljapuhumisotsikuga ning asetatud valge RAL 9016 korpusele.Muud värvid on ka saadaval (soovi korral).
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga
- Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor.EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

## Spetsifikatsioonid

50Hz

| Mudel | Soojenduseta | |
|---|---|---|
| | Nominaalne Õhuvool ($m^3/h$) | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) |
| CR M 1000 A | 1800 | 2,5-3,5 |
| CR M 1500 A | 2700 | 2,5-3,5 |
| CR M 2000 A | 3600 | 2,5-3,5 |
| CR M 2500 A | 4500 | 2,5-3,5 |
| CR ECM 1000 A | 1840 | 2,5-3,8 |
| CR ECM 1500 A | 2760 | 2,5-3,8 |
| CR ECM 2000 A | 3680 | 2,5-3,8 |
| CR ECM 2500 A | 4600 | 2,5-3,8 |
| CR G 1000 A | 2400 | 3-4 |
| CR G 1500 A | 3200 | 3-4 |
| CR G 2000 A | 4800 | 3-4 |
| CR G 2500 A | 5600 | 3-4 |
| CR ECG 1000 A | 2700 | 3-4,2 |
| CR ECG 1500 A | 3600 | 3-4,2 |
| CR ECG 2000 A | 5400 | 3-4,2 |
| CR ECG 2500 A | 6300 | 3-4,2 |

60Hz

| Mudel | Soojenduseta | |
|---|---|---|
| | Nominaalne Õhuvool ($m^3/h$) | Soovitatav Paigalduskõrgus (m) |
| CR M 1000 A 60Hz | 1940 | 2,5-3,5 |
| CR M 1500 A 60Hz | 2910 | 2,5-3,5 |
| CR M 2000 A 60Hz | 3880 | 2,5-3,5 |
| CR M 2500 A 60Hz | 4850 | 2,5-3,5 |
| CR ECM 1000 A | 1840 | 2,5-3,8 |
| CR ECM 1500 A | 2760 | 2,5-3,8 |
| CR ECM 2000 A | 3680 | 2,5-3,8 |
| CR ECM 2500 A | 4600 | 2,5-3,8 |

| Mudel | Soojenduseta<br>Nominaalne Õhuvool<br>(m³/h) | Soovitatav Paigalduskõrgus<br>(m) |
|---|---|---|
| CR G 1000 A 60Hz | 2400 | 3-4 |
| CR G 1500 A 60Hz | 3200 | 3-4 |
| CR G 2000 A 60Hz | 4800 | 3-4 |
| CR G 2500 A 60Hz | 5600 | 3-4 |
| CR ECG 1000 A | 2700 | 3-4,2 |
| CR ECG 1000 A 60Hz | 2700 | 3-4,2 |
| CR ECG 1500 A | 3600 | 3-4,2 |
| CR ECG 1500 A 60Hz | 3600 | 3-4,2 |
| CR ECG 2000 A | 5400 | 3-4,2 |
| CR ECG 2000 A 60Hz | 5400 | 3-4,2 |
| CR ECG 2500 A | 6300 | 3-4,2 |
| CR ECG 2500 A 60Hz | 6300 | 3-4,2 |

## Mõõtmed




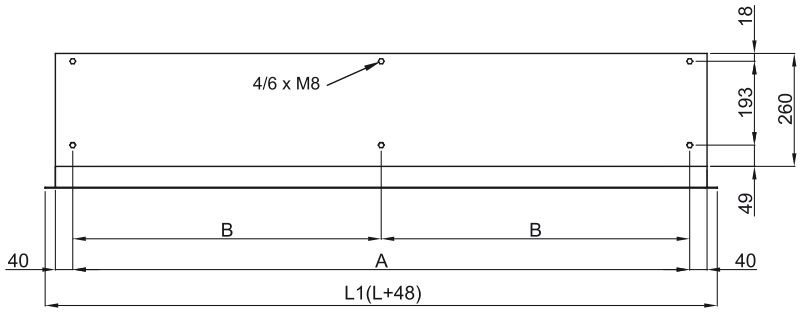

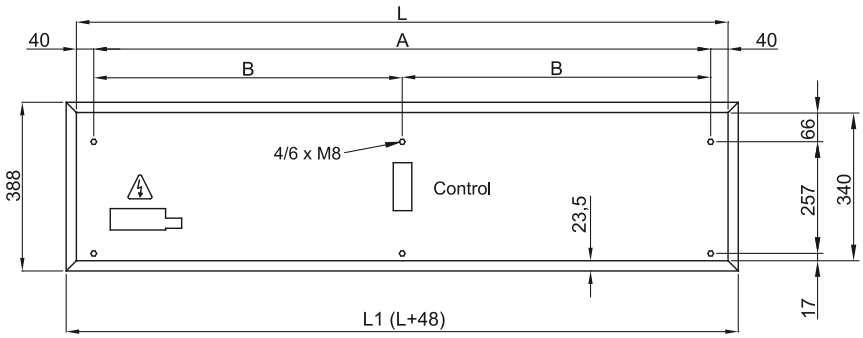
| L | L1 | A | B |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1048 | 920 | - |
| 1500 | 1548 | 1420 | 710 |
| 2000 | 2048 | 1920 | 960 |
| 2500 | 2548 | 2420 | 1210 |