

## Omadused



- Dekoratiivne silindrikujuline energiasäästev õhkkardin: Kulude ja CO<sub>2</sub> heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (kütterežiim).
- Galvaniseeritud terasplaadist isekandev korpuse konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü- polüestrilise valge RAL9016 või hõbehalli RAL9006 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad, aerodünaamilise vormiga, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15°).
- Rootormootoriga juhitud, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor. EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sees on ainult paigaldatud temperatuurianduritega soojusvaheti.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Paisumisklapiga PANASONIC Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R32) ühendamiseks valmis.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeeritavale puldile sobivat PANASONIC DX Liidesadapterit.
- DX VRF:  
PANASONIC VRF soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ühendamiseks valmis.  
Vaja on: paisumisklapiga õhkkardinale ja programmeeritavale puldile sobivat PANASONIC VRF Liidesadapterit.

## Spetsifikatsioonid

50Hz

| Mudel                  | Nominaalne Õhuvool<br>(m <sup>3</sup> /h) | Soojuspump - DX 1:1 |                   |                                 |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|
|                        |                                           | Välisplokk 230Vx1   | Välisplokk 400Vx3 | Soovitav Paigalduskõrgus<br>(m) |
| RUND ECG 1000 DX10-PA  | 2190                                      | U-100PZH4E5         | U-100PZH4E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 1500 DX14S-PA | 2920                                      | U-125PZH4E5         | U-125PZH4E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 1500 DX14E-PA | 2920                                      | U-140PZ3E5          | U-140PZ3E8        | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2000 DX22-PA  | 4380                                      | -                   | U-200PZH3E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2500 DX28-PA  | 5110                                      | -                   | U-250PZH3E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 3000 DX28-PA  | 5840                                      | -                   | U-250PZH3E8       | 3-4,2                           |

| Mudel                  | Nominaalne Õhuvool<br>(m <sup>3</sup> /h) | Soojuspump - VRV                |  |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                        |                                           | Soovitav Paigalduskõrgus<br>(m) |  |
| RUND ECG 1000 VRF10-PA | 2190                                      | 3-4,2                           |  |
| RUND ECG 1500 VRF13-PA | 2920                                      | 3-4,2                           |  |
| RUND ECG 1500 VRF15-PA | 2920                                      | 3-4,2                           |  |
| RUND ECG 2000 VRF20-PA | 4380                                      | 3-4,2                           |  |
| RUND ECG 2000 VRF24-PA | 4380                                      | 3-4,2                           |  |
| RUND ECG 2500 VRF25-PA | 5110                                      | 3-4,2                           |  |
| RUND ECG 2500 VRF29-PA | 5110                                      | 3-4,2                           |  |
| RUND ECG 3000 VRF29-PA | 5840                                      | 3-4,2                           |  |





60Hz

| Soojuspump - DX 1:1    |                              |                   |                   |                                 |
|------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| Mudel                  | Nominaalne Õhuvool<br>(m³/h) | Välisplokk 230Vx1 | Välisplokk 400Vx3 | Soovitav Paigalduskõrgus<br>(m) |
| RUND ECG 1000 DX10-PA  | 2190                         | U-100PZH4E5       | U-100PZH4E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 1500 DX14S-PA | 2920                         | U-125PZH4E5       | U-125PZH4E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 1500 DX14E-PA | 2920                         | U-140PZ3E5        | U-140PZ3E8        | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2000 DX22-PA  | 4380                         | -                 | U-200PZH3E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2500 DX28-PA  | 5110                         | -                 | U-250PZH3E8       | 3-4,2                           |
| RUND ECG 3000 DX28-PA  | 5840                         | -                 | U-250PZH3E8       | 3-4,2                           |

| Soojuspump - VRV       |                              |                                 |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Mudel                  | Nominaalne Õhuvool<br>(m³/h) | Soovitav Paigalduskõrgus<br>(m) |
| RUND ECG 1000 VRF10-PA | 2190                         | 3-4,2                           |
| RUND ECG 1500 VRF13-PA | 2920                         | 3-4,2                           |
| RUND ECG 1500 VRF15-PA | 2920                         | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2000 VRF20-PA | 4380                         | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2000 VRF24-PA | 4380                         | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2500 VRF25-PA | 5110                         | 3-4,2                           |
| RUND ECG 2500 VRF29-PA | 5110                         | 3-4,2                           |
| RUND ECG 3000 VRF29-PA | 5840                         | 3-4,2                           |





Mõõtmed

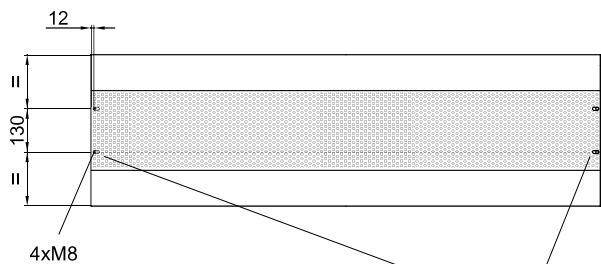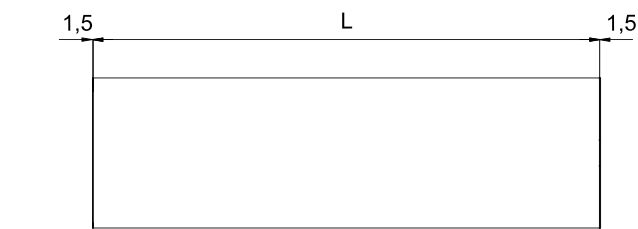

|           | L    |
|-----------|------|
| RUND 1000 | 1025 |
| RUND 1500 | 1525 |
| RUND 2000 | 2030 |
| RUND 2500 | 2530 |
| RUND 3000 | 2980 |

Electrical Connections  
Entrances:  
RJ45, M21, M26, M32

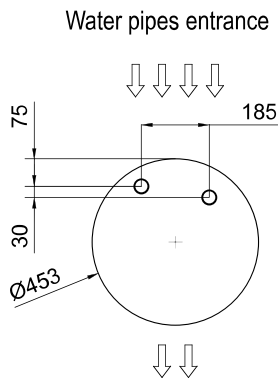

Floor fixing points with foot

