

Omadused



Spetsifikatsioonid

50Hz

Mudel	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)	Soojuspump - DX 1:1		Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
		Välisplokk 230Vx1	Välisplokk 400Vx3	
ECM 1500 DX11-PA	2460	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	2,5-3,8
ECM 1500 DX13-PA	2460	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-PA	3280	U-140PZH3E5	U-140PZH3E8	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-PA	4100	-	U-200PZH3E8	2,5-3,8
ECM 3000 DX28-PA	4920	-	U-250PZH3E8	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZH3E5	U-140PZH3E8	3-4,2
ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2
ECG 3000 DX28-PA	5840	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Mudel	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)	Soojuspump - VRV		Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
ECM 1500 VRF12-PA	2460			2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-PA	3280			2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-PA	3280			2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-PA	4100			2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-PA	4100			2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-PA	4920			2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-PA	2190			3-4,2
ECG 1500 VRF13-PA	2920			3-4,2
ECG 1500 VRF15-PA	2920			3-4,2
ECG 2000 VRF20-PA	4380			3-4,2
ECG 2000 VRF24-PA	4380			3-4,2
ECG 2500 VRF25-PA	5110			3-4,2
ECG 2500 VRF29-PA	5110			3-4,2
ECG 3000 VRF29-PA	5840			3-4,2

60Hz


Mudel	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)	Soojuspump - DX 1:1		Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
		Välisplokk 230Vx1	Välisplokk 400Vx3	
ECM 1500 DX11-PA	2460	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	2,5-3,8



Mudel	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)	Soojuspump - DX 1:1		Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
		Välisplokk 230Vx1	Välisplokk 400Vx3	
ECM 1500 DX13-PA	2460	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	2,5-3,8
ECM 2000 DX16-PA	3280	U-140PZH3E5	U-140PZH3E8	2,5-3,8
ECM 2500 DX22-PA	4100	-	U-200PZH3E8	2,5-3,8
ECM 3000 DX28-PA	4920	-	U-250PZH3E8	2,5-3,8
ECG 1000 DX10-PA	2190	U-100PZH3E5	U-100PZH3E8	3-4,2
ECG 1500 DX14S-PA	2920	U-125PZH3E5	U-125PZH3E8	3-4,2
ECG 1500 DX14E-PA	2920	U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	3-4,2
ECG 2000 DX22-PA	4380	-	U-200PZH3E8	3-4,2
ECG 2500 DX28-PA	5110	-	U-250PZH3E8	3-4,2
ECG 3000 DX28-PA	5840	-	U-250PZH3E8	3-4,2

Mudel	Soojuspump - VRV		Soovitatav Paigalduskõrgus (m)
	Nominaalne Õhuvool (m ³ /h)		
ECM 1500 VRF12-PA	2460		2,5-3,8
ECM 2000 VRF16-PA	3280		2,5-3,8
ECM 2000 VRF19-PA	3280		2,5-3,8
ECM 2500 VRF21-PA	4100		2,5-3,8
ECM 2500 VRF24-PA	4100		2,5-3,8
ECM 3000 VRF26-PA	4920		2,5-3,8
ECG 1000 VRF10-PA	2190		3-4,2
ECG 1500 VRF13-PA	2920		3-4,2
ECG 1500 VRF15-PA	2920		3-4,2
ECG 2000 VRF20-PA	4380		3-4,2
ECG 2000 VRF24-PA	4380		3-4,2
ECG 2500 VRF25-PA	5110		3-4,2
ECG 2500 VRF29-PA	5110		3-4,2
ECG 3000 VRF29-PA	5840		3-4,2

Mõõtmed

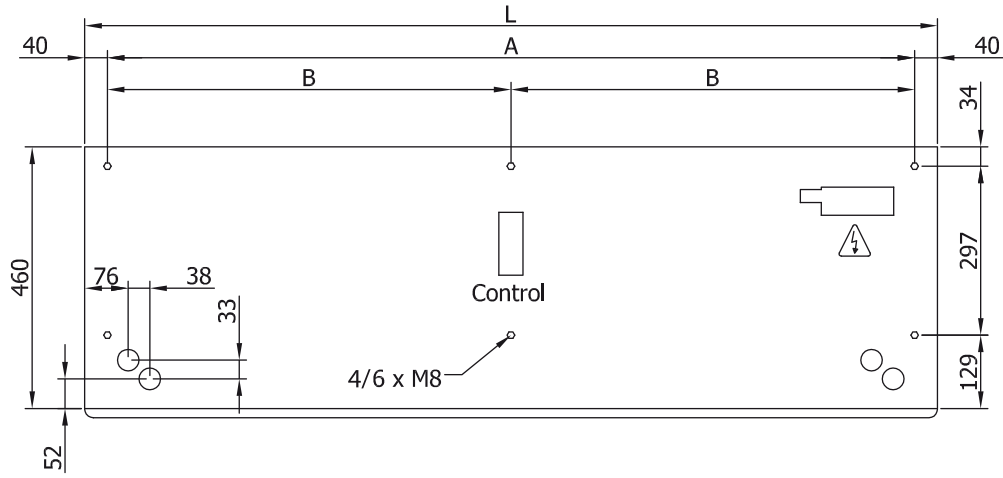

L	A	B
1000	920	-
1500	1420	710
2000	1920	960
2500	2420	1210
3000	2920	1460